


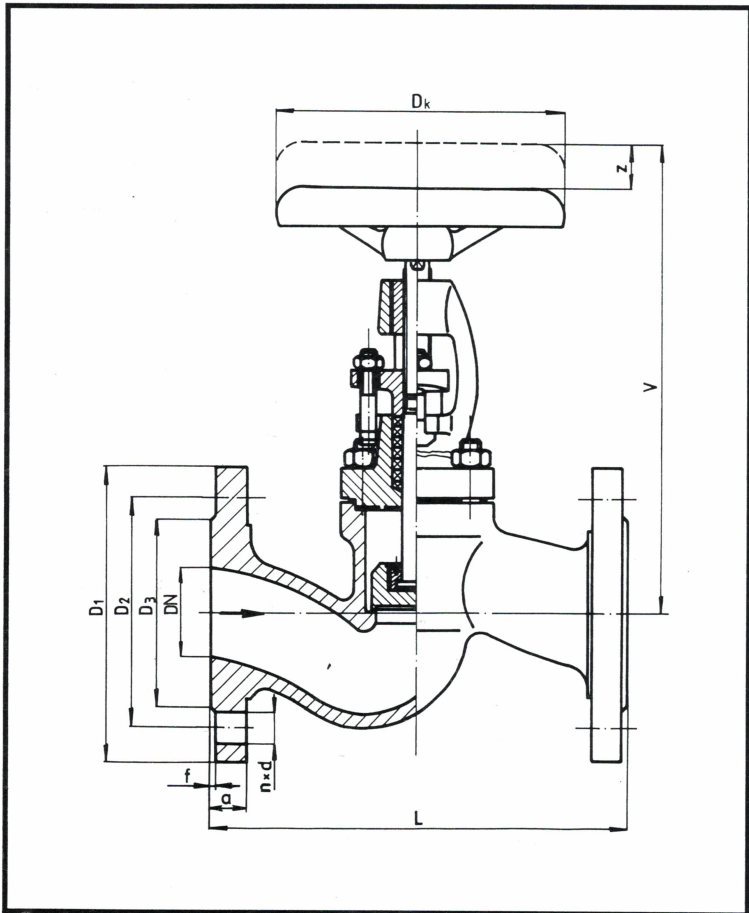

Ventil uzavírací přímý, z ocelolitiný, se vyrábí pro PN 40 a teploty do 200°C, jako uzavírací orgán v chemickém a potravinářském průmyslu.

POUŽITÍ

Ventil lze použít jako uzavírací nebo vypouštěcí orgán, jako regulační orgán je nevhodný. Ventil smí být používán dle platných norem a předpisů pro uvedené parametry. Provozní látkou mohou být agresivní provozní kapaliny, páry a plyny a to pro tlaky do 4,00 MPa a teploty do 200°C.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky jsou uvedeny v tabulce. Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.

MATERIÁL

Těleso je z ocelolitiný 42 2931. Kuželka, vřeteno a pouzdro jsou z korozivzdorné oceli 17 242.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil má stoupající vřeteno s volně otočnou kuželkou, která je pro úplné otevření ventilu opatřena zpětným uzávěrem. Sedlo ventilu je vytvořeno v základním materiálu tělesa. Směr proudění provozní tekutiny je pod kuželku.

DN	L	V	D ₁	D ₂	D ₃	n	d	a	f	D _k	z	kg
15	130	197	95	65	45	4	14	16	2	125	12	3.2
20	150	197	105	75	58	4	14	18	2	125	12	3.7
25	160	197	115	85	68	4	14	18	2	125	12	4.2
32	180	253	135	100	78	4	18	18	2	160	25	8.5
40	200	253	145	110	88	4	18	18	3	160	25	9.0
50	230	253	160	125	102	4	18	20	3	160	25	11.5